REMORQUES

TRANSPORTER DE L'EAU

ARROSAGE-NETTOYAGE

TRANSPORTER ET BENNER

DECHETS VERTS-TP

TRANSPORTER TOUT

MULTIFONCTIONS

TRANSPORTER DES VEHICULES

DE LA TONDEUSE À LA PELLETEUSE

LABBÉ LB ROTIEL

www.labbe-rotiel.com

Le Charbon Blanc - 56800 Augan

Tél. 02 97 93 45 08 - **Fax.** 02 97 93 13 13

Email commercial@labbe-rotiel.com

PERFORMANCE - FIABILITÉ - À L'ÉCOUTE DES BESOINS

ARROSAGE SUR CHASSIS ROUTIER

Montage de série :
- Chassis galvanisé
- Timon en V
- Tete coiffante
- Roue jockey
- Eclairage protégé
- Vanne 1/4 de tour
- Sans plateforme
- Sans groupe d'arrosage

Type	PTC	Volume	Matière citerne	Vanne arrière	Essieu	Roues
600L - 1200 L - 1500 L POLYETHYLENE						
LR 600 L PY 1RE	750	600	POLYETHYLENE	32	1X750 kg non freiné	2x155R13
LR 600 L PY 1REF	970	600	POLYETHYLENE	32	1X1000 kg freiné	2x155R13C
LR 1200 L PY 1RE	1600	1200	POLYETHYLENE	32	1X1600 kg freiné	2x185R14C
LR 1500 L PY 2RE	2200	1500	POLYETHYLENE	32	2X1300 kg freiné	4x165R14C
1500L - 2000 L - 2500 L GALVANISEE						
LR 1500 L GV 2RE	2270	1500	GALVANISEE	40	2X1300 kg freiné	4x165R14C
LR 2000 L GV 2RE	2800	2000	GALVANISEE	40	2X1600 kg freiné	4x185R14C

ARROSAGE SUR CHASSIS AGRAIRE

Montage de série :
- Chassis galvanisé
- Timon Droit
- Anneau Fixe
- Roue jockey ou Bequille
- Eclairage protégé
- Vanne 1/4 de tour
- Sans plateforme
- Sans groupe d'arrosage

Type	Volume	Matière citerne	Essieu	Frein	Roues	Attache		Homologué
						Int. Anneau	Hauteur	
CH 600 L arrosage	600 L	POLYETHYLENE	40	Mécanique	155R13	Ø38	0m30 et 0m40	-
CH 1200 L arrosage	1200 L	POLYETHYLENE	50	Mécanique	195R14C	Ø38	0m30 et 0m40	-
CH 1800 L arrosage	1800 L	POLYETHYLENE	50	Hydraulique	10-75-15	Ø50	0m45	oui
CH 2900 L arrosage	2900 L	POLYETHYLENE	60	Hydraulique	10-75-15	Ø50	0m45	oui

OPTIONS

Options :
Groupe arrosage avec ou sans aspiration, roue de secours, timon réglable, anneau 42x68

Tete Ø 50mmTete Ø 50mm

Timon réglable

Anneau 42 x68

Enrouleur Automatique

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Photos non contractuelles.

- Galvanisation à chaud après fabrication
- Timon en V non réglable
- Tete coiffante Ø 50mm
- Hauteur attache de 43cm
- Points arrimages intérieurs et extérieurs
- Roue Jockey
- Plancher bois anti-dérpant
- Feux protégés
- Support de roue de secours
- Plateau fixe
- Béquilles arrières

Types	PTC	CU	Dimensions utiles (intérieur ridelles)			Hauteur de chargement	Largeur hors tout	Essieu	Roues		
			Long.	Larg.	Hauteur ridelle				Nbre	Dimensions	Roue jockey
LR 13.35 EV-1 RE	1300	800	3,50	1,85	0,25	0,54	2,44	1x1300 F	2	165R14C	Ø 60
LR 16.35 EV-1 RE	1600	1050	3,50	1,85	0,25	0,56	2,46	1x1600 F	2	185R14C	Ø 60
LR 16.35 EV-2 RE	1600	1050	3,50	1,85	0,25	0,52	2,44	2x850 F	4	155R13	Ø 60
LR 20.35 EV-2 RE	2000	1400	3,50	1,85	0,25	0,54	2,44	2x1000 F	4	165R14C	Ø TP
LR 25.35 EV-2 RE	2500	1850	3,50	1,85	0,25	0,54	2,44	2x1300 F	4	165R14C	Ø TP
LR 20.40 EV-2 RE	2500	1360	4,00	1,85	0,25	0,54	2,44	2x1000 F	4	165R14C	Ø TP
LR 25.40 EV-2 RE	2500	1810	4,00	1,85	0,25	0,56	2,46	2x1300 F	4	185R14C	Ø TP
LR 32.40 EV-2 RE	3200	2480	4,00	1,85	0,25	0,56	2,46	2x1600 F	4	185R14C	Ø TP
LR 25.50 EV-2 RE	2500	1700	5,00	1,85	0,25	0,56	2,46	2x1300 F	4	185R14C	Ø TP
LR 32.50 EV-2 RE	3200	2380	5,00	1,85	0,25	0,56	2,46	2x1600 F	4	185R14C	Ø TP
LR 35.50 EV-2 RE	3500	2650	5,00	1,85	0,25	0,56	2,46	2x1800 F	4	195R14C	Ø TP

OPTIONS

Tete Ø 50mmTete Ø 50mm

Timon réglable

Anneau 42 x68

Réhausses grillagées 80cm

Hayon arrière

Logement pour rampes


Rampes

Inclinaison hydraulique

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Photos non contractuelles.

Le charbon Blanc 56800 Augan - Tél 02 97 93 45 08 - fax 02 97 93 13 13 - commercial@labbe-rotiel.com

LABBÉ LR ROTIEL
www.labbe-rotiel.com

BENNAGE HYDRAULIQUE

- Galvanisation à chaud après fabrication
- Timon en V non réglable
- Tete coiffante Ø 50mm
- Hauteur attache de 43cm
- 6 Points arrimages intérieurs et extérieurs
- Roue Jockey
- Plancher bois
- Bennage hydraulique avec pompe
- Ridelles 38cm
- Feux protégés
- Support de roue de secours
- Hauteur plateau 60cm
- Plateau fixe
- Béquilles arrières

Types	PTC	CU	Dimensions utiles (intérieur ridelles)			Porte Ar en 2 parties	Hauteur de charge-ment	Largeur hors tout	Essieu Non freiné : NF Freiné : F	Roues		Basculement hydraulique avec pompe
			Long.	Larg.	Haut. Ridelles AV + G + D					Nbre	Dimensions	
LR 20-25 BH 2RD	2000	1340	2,55	1,53	0,38	0,60	0,76	1,70	2x1000F	4	165R14C	MANUELLE
LR 25-25 BH 2RD	2500	1850	2,55	1,53	0,38	0,60	0,78	1,70	2x1300F	4	185R14C	MANUELLE
LR 16-30 BH 2RD	1600	1000	3,13	1,85	0,38	0,60	0,74	2,00	2x850F	4	155R13C	MANUELLE
LR 20-30 BH 2RD	2000	1300	3,13	1,85	0,38	0,60	0,76	2,00	2x1000F	4	165R14C	MANUELLE
LR 25-30 BH 2RD	2500	1800	3,13	1,85	0,38	0,60	0,78	2,00	2x1300F	4	185R14C	MANUELLE
LR 32-30 BH 2RD	3200	2250	3,13	1,85	0,38	0,60	0,81	2,00	2x1600F	4	185R14C	MANUELLE
LR 35-30 BH 2RD	3500	2500	3,13	1,85	0,38	0,60	0,83	2,00	2x1800F	4	195R14C	ELECTRIQUE
LR 20-35 BH 2RD	2000	1150	3,50	1,85	0,38	0,60	0,76	2,00	2x1000F	4	165R14C	ELECTRIQUE
LR 25-35 BH 2RD	2500	1600	3,50	1,85	0,38	0,60	0,78	2,00	2x1300F	4	185R14C	ELECTRIQUE
LR 32-35 BH 2RD	3200	2200	3,50	1,85	0,38	0,60	0,81	2,00	2x1600F	4	185R14C	ELECTRIQUE
LR 35-35 BH 2RD	3500	2400	3,50	1,85	0,38	0,60	0,83	2,00	2x1800F	4	195R14C	ELECTRIQUE
LR 35-40 BH 2RD	3500	2150	4,00	2,00	0,38	0,60	0,83	2,15	2x1800F	4	195R14C	ELECTRIQUE
LR 35-45 BH 2RD	3500	2100	4,50	2,00	0,38	0,60	0,83	2,15	2x1800F	4	195R14C	ELECTRIQUE

Tete Ø 50mmTete Ø 50mm

Timon réglable

Anneau 42 x68

Tribenne


Groupe hydraulique

Logement pour rampes

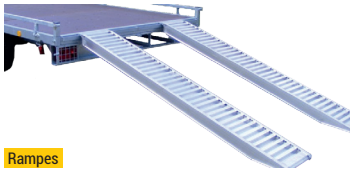
Rampes

Le charbon Blanc 56800 Augan - Tél 02 97 93 45 08 - fax 02 97 93 13 13 - commercial@labbe-rotiel.com

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Photos non contractuelles.